



DESCRIPTION

Les feux de la série ST sont des feux puissants grâce à leurs Led de très haute luminosité. Leur consommation est néanmoins très faible. Compacts, ils sont synchronisables et de nombreux modes de fonctionnement peuvent être paramétrés par l'utilisateur.

APPLICATION

Feux conçus pour les applications véhicules, en feux arrières de balisage ou en feux de pénétration (calandre). Feux également destinés à toutes les applications industrielles grâce à leur faible encombrement.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible épaisseur avec 8.8mm.
- Modèles 3, 4 ou 6 Led de 3 ou 5W (2 x 6 Led pour le modèle bicolore).
- Technologie Led haute performance – Faible consommation et très longue durée de vie: supérieure à 30000 heures.
- Tension de 12 à 24Vcc.
- 26 modes de fonctionnement sélectionnables (21 pour le modèle bicolore).
- Synchronisation des feux possible.
- Boîtier en aluminium. Lentille en polycarbonate.
- Circuit résiné, boîtier et capot solidaires pour une meilleure étanchéité.
- Fixation par vis.
- Sortie câble 350mm.
- Indice de protection: IP67.
- Capot cristal, Led de couleur.
- Couleurs disponibles: Orange, Rouge, Bleu, Cristal, Vert, Orange/Bleu.
- Température de fonctionnement: -30°C à +60°C.
- Poids: de 50 à 75g en fonction des modèles.

QUALITÉ

Homologué ECE R.10.

Homologué ECE R.65 en orange (jaune auto) et bleu. RoHs.

CURTIS INSTRUMENTS, INC.

200 Kisco Avenue
Mt. Kisco, NY 10549
USA
Tel (914) 666-2971
Fax (914) 666-2188


CURTIS INSTRUMENTS SAS

Z.I. de la Pointe
20/22 rue Pierre Grange
94120 Fontenay Sous Bois
FRANCE
Tel 33 (0)1 53 99 95 40
Fax 33 (0)1 53 99 95 69

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE PRODUIT	MODÈLE	PLAGE DE TENSION	Courant en A MAX	
			12V	24V
18497725-0030	ST3 12/24 ORANGE	9-30Vcc	0.6	0.3
18497725-0031	ST3 12/24 ROUGE	9-30Vcc	0.4	0.2
18497725-0032	ST3 12/24 BLEU	9-30Vcc	0.6	0.3
18497725-0033	ST3 12/24 CRISTAL	9-30Vcc	0.4	0.2
18497725-0034	ST3 12/24 VERT	9-30Vcc	0.4	0.2
18497725-0035	ST4 12/24 ORANGE	9-30Vcc	0.8	0.4
18497725-0036	ST4 12/24 ROUGE	9-30Vcc	0.6	0.3
18497725-0037	ST4 12/24 BLEU	9-30Vcc	0.8	0.4
18497725-0038	ST4 12/24 CRISTAL	9-30Vcc	0.6	0.3
18497725-0039	ST4 12/24 VERT	9-30Vcc	0.6	0.3
18497725-0040	ST6 12/24 ORANGE	9-30Vcc	1	0.5
18497725-0041	ST6 12/24 ROUGE	9-30Vcc	0.8	0.4
18497725-0042	ST6 12/24 BLEU	9-30Vcc	1	0.5
18497725-0043	ST6 12/24 CRISTAL	9-30Vcc	0.8	0.4
18497725-0044	ST6 12/24 VERT	9-30Vcc	0.8	0.4
18497725-0045	ST6 12/24 ORANGE/BLEU	9-30Vcc	2	1

DIMENSIONS en mm

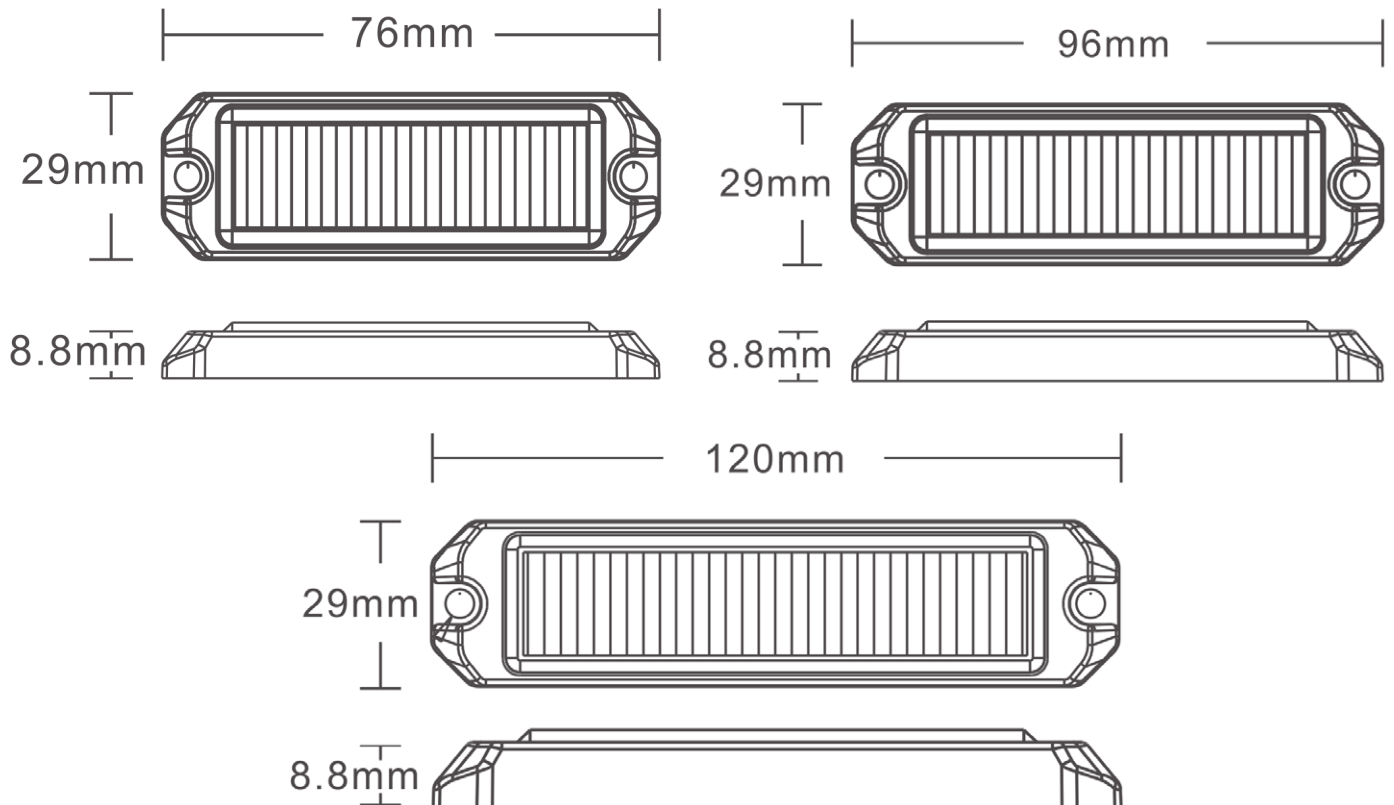

GARANTIE 2 ans date de livraison. Voir conditions de vente.